
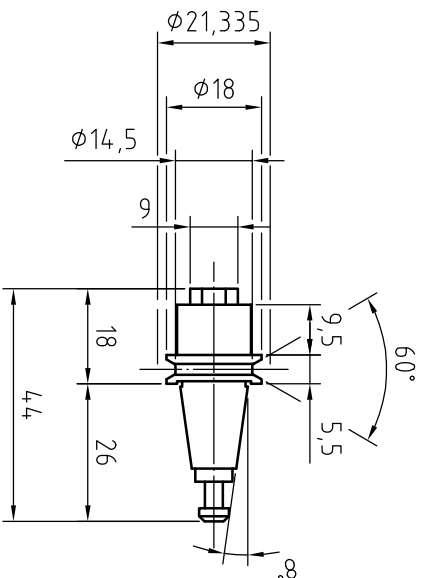
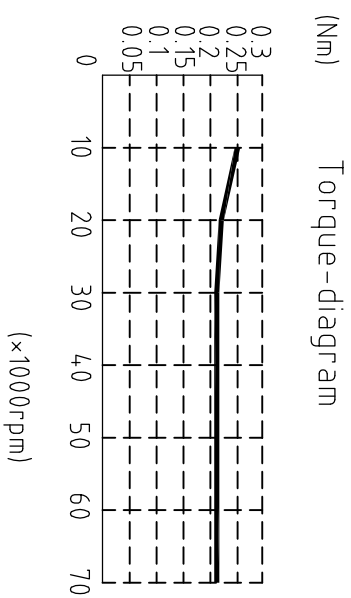
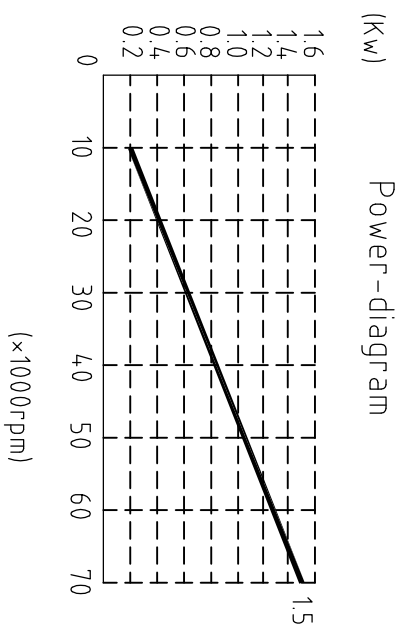
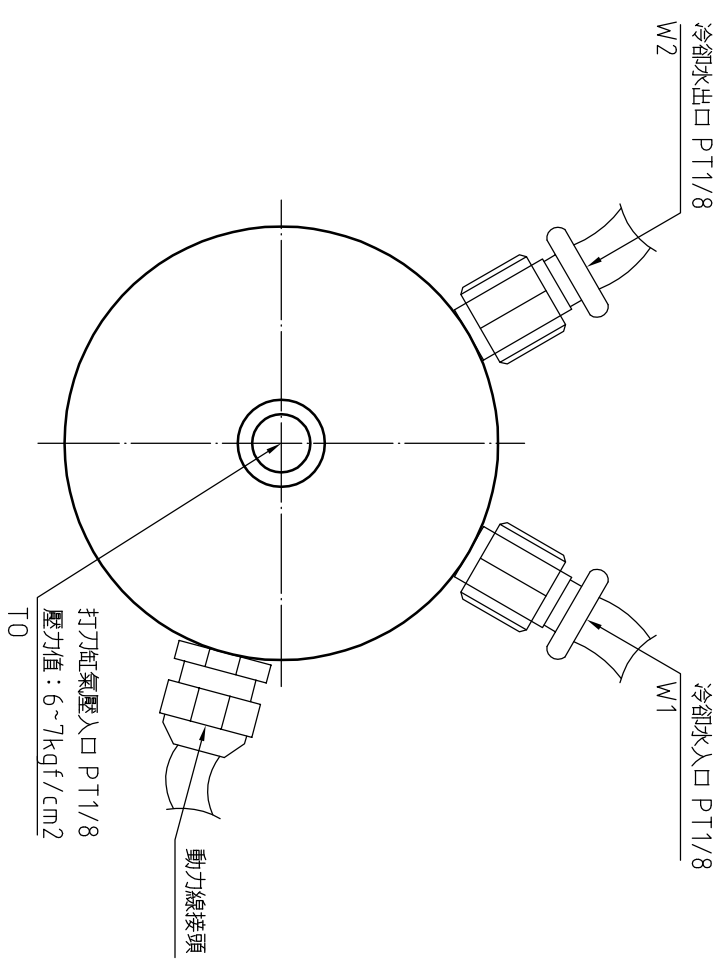


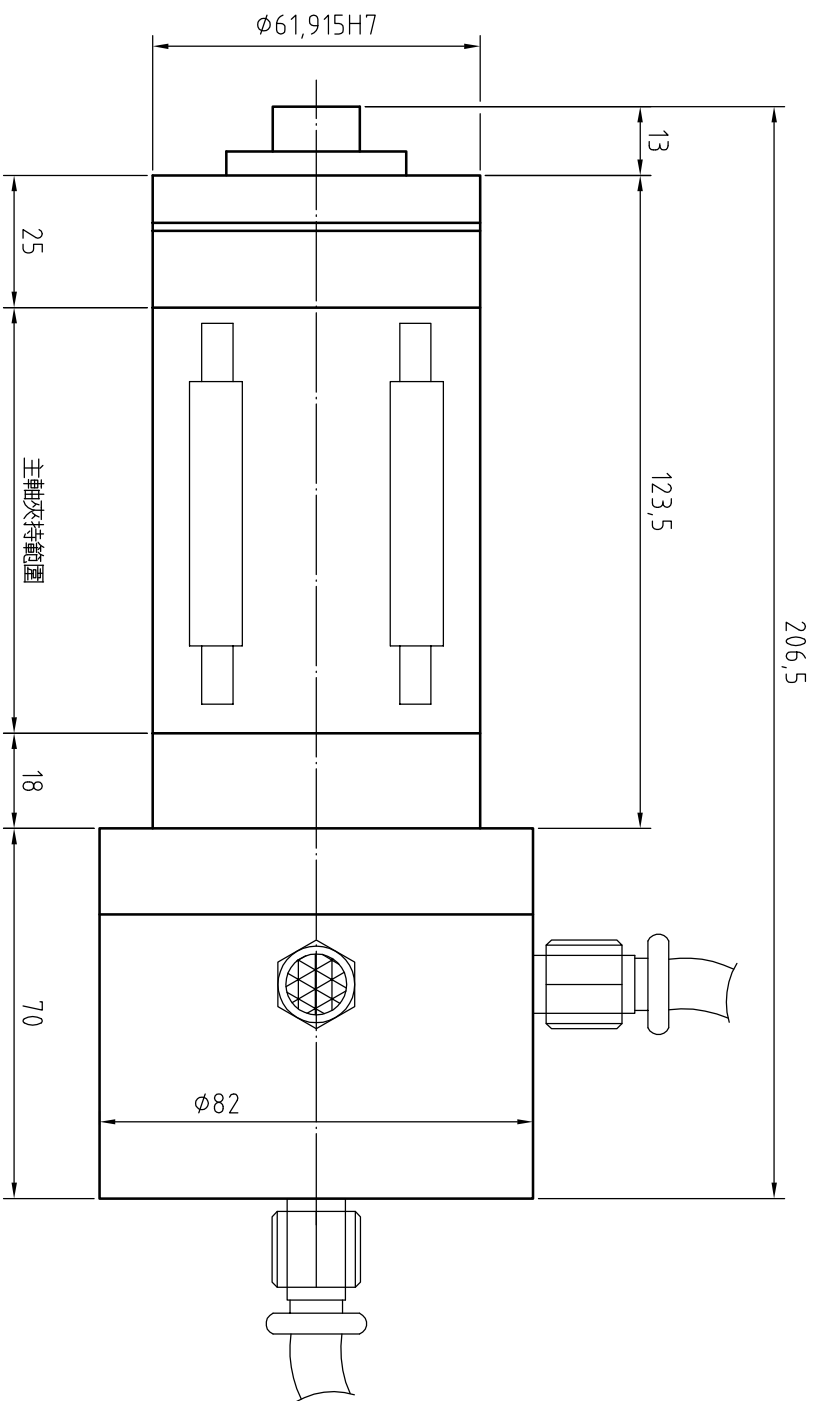

Specification

Units

Motor Type (馬達型式)	220V . 2P . 3ø
Power Output (輸出功率)	1.5KW at 70000 r.p.m
Maximum Speed (最高轉速)	70000 R.P.M
Maximum Dynamic Runout (偏擺精度)	0.01 mm
Cooling Water Flow Rate (冷卻水流量)	56.9 IMP(L/Hour)
Cooling Water Inlet Temperature (冷卻水進入溫度)	24~28 °C
Collet Actuation Pressure (夾頭開合壓力)	6 kg/cm ²
Collet Locking TYPE (夾頭規格)	WT5 (ø6mm)
Body Size (外部尺寸)	61.91 mm (H7)
Weight (重量)	3.5 kg

△				一般表面粗糙度表
▽▽▽▽	0.01a~0.20a			
▽▽▽	0.25a~1.60a			
▽▽	2.0a~6.3a			
▽	8.0a~25a			
~	32a~125a			
投影法				
投				
影				
法				
一般公差表				
尺寸範圍	IT-12級			
0~6	±0.05			
6~30	±0.1			
30~100	±0.15			
100~300	±0.2			
300~1000	±0.3			
1000~2000	±0.5			
表面處理				
分類編號				
材料				
產生型號	TH-62.03			
校對				
圖號	9061A01			
圖名	組合圖			
部位分類	主軸零件			
設計	李智偉			
繪圖	廖建村			
單位	MM			
比例	1:1.5			
日期	110217			